


LED fényjelző  
(világítás, és villogó funkcióval)

# FLASH OUT termékcsalád

Felhasználói kézikönyv

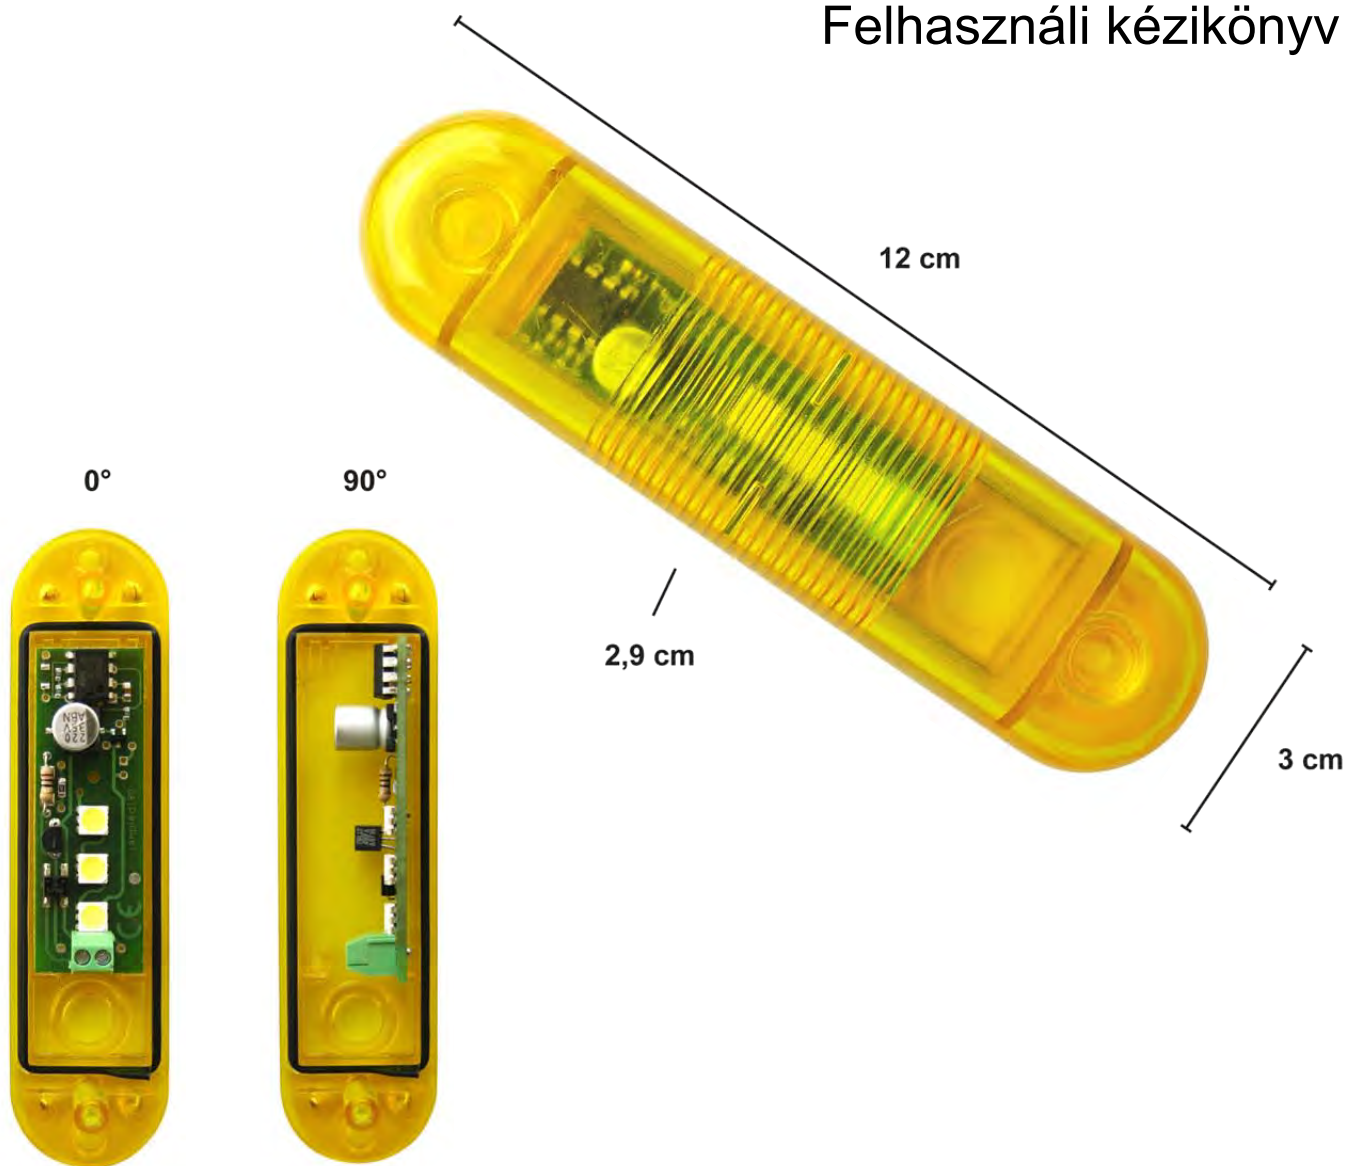

Tápfeszültség

Világítás funkció  
12-16VAC, 12-20VDC

Villogás funkció  
12-24VAC, 12-30VDC



Fényjelzés típusa



Világítás  
funkció



Villogás  
funkció



# Általános információk

A FLASH termékcsalád tagjainak burkolata törés-biztos polikarbonát. A fényjelző sárga, és színtelen burkolattal is elérhető. A burkolat alatt 3db magasfényű LED található. A világítás, és villogás funkciók között, a jumper segítségével válthat.

## Műszaki jellemzők

Tápfeszültség	VAC	Világítás funkció estén: 12-16VAC, 12-20VDC Villogó funkció esetén 12-24VAC, 12-30VDC
Teljesítmény	Watt	1-1,5
Működési hőmérséklet	°C	-20°C - +60°C EN600068-2-1, EN 600068-2-2
Védelem szintje	IP	65 EN 60529
Burkolat		polikarbonát
Méreték	mm	30 x 110 x 29

## EC megfelelési nyilatkozat

A gyártó ezennel  
kijelenti:



Termék  
megnevezése: FLASH-OUT  
termékcsalád  
fényjelző

Fent nevezett termékek megfelelnek az EC irányelveknek!

- 2006/42/CE
- 2004/108/CE
- 2006/95/CE



1141 Budapest, Fogarasi út 77. 1095 Budapest, Mester u. 34.  
Tel.: \*220-7940, 220-8881, 220-7959, Tel.: \*218-5542, 215-9771, 215-7550,  
220-7814, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542  
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

E-mail: [delton@delton.hu](mailto:delton@delton.hu) Web: [www.delton.hu](http://www.delton.hu)

[www.delton.hu](http://www.delton.hu)

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi  
következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.  
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

